

Hydraulic Cylinder รุ่น MO, HO & HHO


High Pressure 70, 140 & 210 bars

ข้อมูลด้านเทคนิค

- ความดันใช้งานสูงสุด รุ่น MO : 70 bars
- ความดันใช้งานสูงสุด รุ่น HO : 140 bars
- ความดันใช้งานสูงสุด รุ่น HHO : 210 bars
- อุณหภูมิในการใช้งาน : -10°C ~ +80°C
- ความเร็วสูงสุดในการทำงาน : 8~300 mm/sec
- มาตรฐานเกลิยว : ISO4795/1 6g
- ระยะชักสูงสุด (Stroke) : 3,000 mm.



How To Order

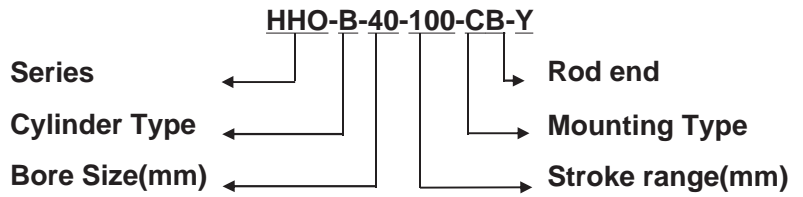

Mounting style & Rod end			
Type	Pic	Type	Pic
FA		CA	
FB		CB	
LB		Y	
TC		I	

Omit for " No mounting "

Order code

Series	Type	Bore size (mm)	Stroke range (mm)	Mounting type	Rod end type
MO	B = Standard	40, 50, 63, 80, 100 & 125	Max. : 2,000 mm	FA, FB, LB, TC, CA & CB	Type I & Y
HO	D = Double end piston rod				
HHO	J = Adjustable stroke				

Mounting Code

TC Type



FB Type



LB Type



CB Type



CA Type



LA Type

